



Wegende Pompwagen TPWEX, voor gevaarlijke omgevingen

- Nauwkeurigheid: +/- 0,05% van het aangeboden gewicht met standaard 80 x 120 cm europallet
- Roestvaststalen indicator met waterdicht (IP65) toetsenbord, 20 toetsen, 25 mm hoog LCD display.
- 4 load cells (IP67)
- Accu geschikt voor ongeveer 100 werkuren (automatisch uitschakelen is programmeerbaar)
- Roestvaststalen lepers

Voor het veilig en nauwkeurig mengen van o.a. verf, doseren van gevaarlijke chemische of farmaceutische producten. De TPWEX heeft een PRWEX indicator welke CESI EX-00.E.018 gecertificeerd is voor EEX ia IIB T4 gevaarlijke omgevingen.

Opties: accessoires en speciale versies

Geverfde modellen met roestvaststalen lepers

Code	Capaciteit kg	e
TPWEX15D	600/1500	0,2/0,5
TPWEX20	2000	0,5
TPWEX25D	1500/2500	0,5/1

Modellen volledig roestvaststaal

Code	Capaciteit kg	e
TPWEXI15D	600/1500	0,2/0,5
TPWEXI20	2000	0,5
TPWEXI20D	1500/2500	0,5/1

Beschermingsklasse IP65

EEX ia IIB T4

Print (accessoire)

Tellen

Formule weging

Cumulatieve gewichten

Vooraf instelbare tarra

Zelfwegende tarra


Automatisch nulstellen

Automatische kalibratie



Optie:

Draaibare montagekolom voor de indicator zodat het gewicht tijdens het doseerproces gecontroleerd kan worden.

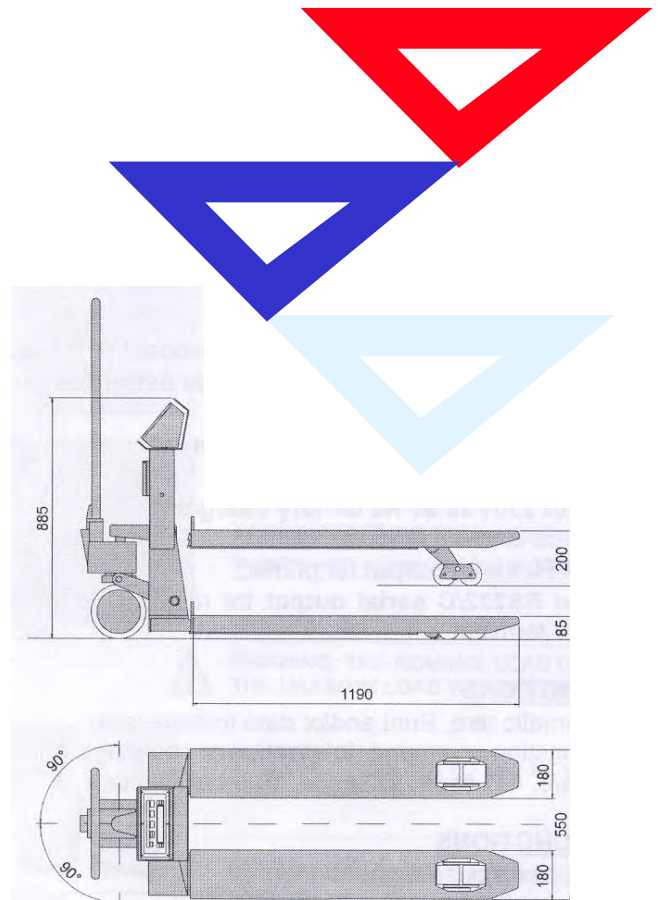

afmetingen in mm

PRECIA-MOLEN

Postbus 3246, 4800 DE Breda
Teteringsedijk 53, 4817 MA Breda
Nederland

Tel: 076 5242520
Fax: 076 5228039
E: sales@preciamolen.nl
www.preciamolen.nl

