



Wegende Pompwagen TPWI, roestvaststaal

- Nauwkeurigheid: +/- 0,05% van het aangeboden gewicht met standaard 80 x 120 cm europallet
- Roestvaststalen indicator met waterdicht (IP65) toetsenbord, 17 toetsen, 25 mm hoog LCD display.
- 4 Roestvaststalen load cells (IP67)
- Constructie en mechanica volledig roestvaststaal
- Accu geschikt voor ongeveer 40 werkuren (automatisch uitschakelen is programmeerbaar)
- RS 232/C seriële uitgang voor een printer
- Tweeledige RS 232/C seriële uitgang voor een afstandsbediening en PC

Voor extreem zware, vochtige en stoffige omgevingen waar strikte hygiënische voorschriften gelden zodat een gewone wegende pompwagen niet toegepast kan worden (**groenten- en fruithandel, vlees- en voedingsindustrie, agrarische sector**). Beschikbaar in CE-M goedgekeurde versie voor handelsdoeleinden.

Opties: accessoires en speciale versies

Modellen NIET voor handelsdoeleinden

Code	Capaciteit kg	e
TPWI15D	600/1500	0,2/0,5
TPWI20	2000	0,5
TPWI25D	1500/2500	0,5/1

Modellen CE-M voor handelsdoeleinden

Code	Capaciteit kg	e
TPWI6M	600	0,2
TPWI15DM	600/1500	0,2/0,5
TPWI15M	1500	0,5
TPWI25DM	1500/2500	0,5/1
TPWI25M	2500	1

CE-M goedkeuring

Print (accessoire)

Tellen

Formule weging

Cumulatieve gewichten

Voraf instelbare tarra

Geheugen (10 tarra waardes)


2 ID's x 10 posities

Afstandsbediening (accessoire)

Zelfwegende tarra

Automatisch nulstellen

Automatische kalibratie

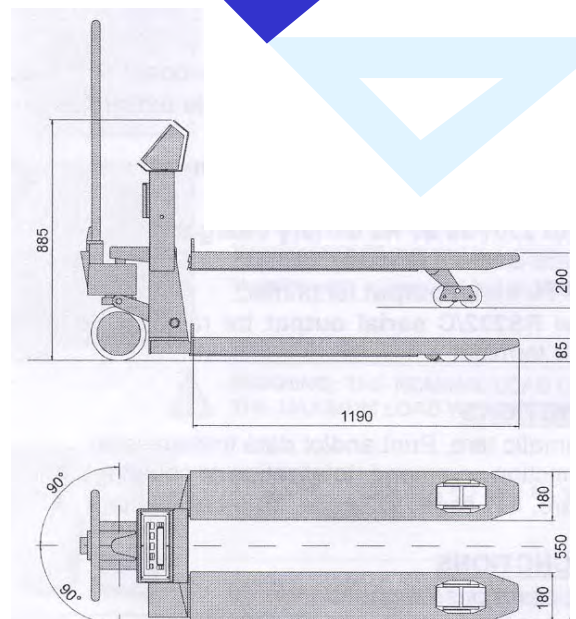

afmetingen in mm

PRECIA-MOLEN

Postbus 3246, 4800 DE Breda
Teteringsedijk 53, 4817 MA Breda
Nederland

Tel: 076 5242520

Fax: 076 5228039

E: sales@preciamolen.nl

www.preciamolen.nl

