


Jet' FP S1 Std

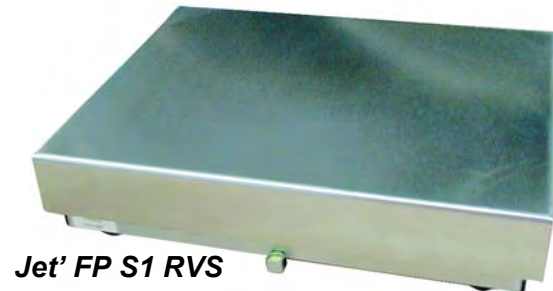

Jet' FP S1 RVS


## Jet' FP S1

### Modellen

Plateau-afmetingen	Weeg-vermogen	Indeling	IJkw.	Plateau-afmetingen	Weeg-vermogen	Indeling	IJkw.
600 x 600	60 kg	20 g	●	800 x 600	60 kg	20 g	●
		5 g	●			150 kg	50 g
	10 g	●	10 g		●		
500 x 400	30 kg	10 g	●	300 kg	100 g	100 g	●
		2 g	●			20 g	●
	60 kg	20 g	●		5 g	●	
150 kg	50 g	●	10 g	●			
	10 g	●					

Alle modellen zijn leverbaar in standaard uitvoering en in roestvrij staal.

### Opbouw

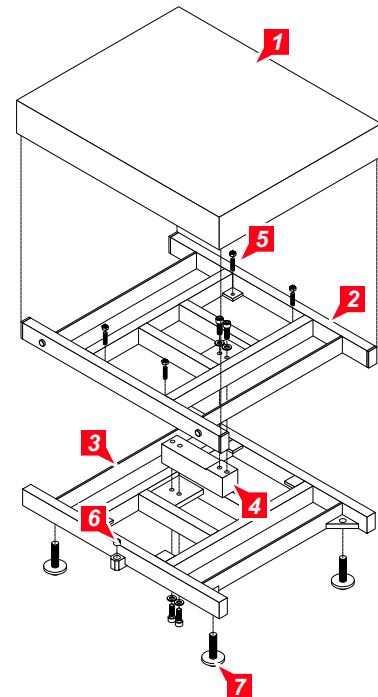

1. Weegplateau: gelakt (Std) of roestvrij staal (RVS)
2. Plateaudrager: gelakt (Std) of roestvrij staal (RVS)
3. Montageframe: gelakt (Std) of roestvrij staal (RVS)
4. Krachtopnemer
5. Buffers
6. Waterpas
7. Verstelbare voeten

### Toepassing

Speciaal voor een intensief gebruik zijn de plateauwegers van de Jet' FP S1 uitgevoerd met een krachtopnemer met centraal oplegpunt, waardoor een optimale betrouwbaarheid en nauwkeurigheid verkregen wordt. De plateauwegers kunnen zowel op een tafel als op de vloer geplaatst worden.

Door de nieuwe voor de onderbouw toegepaste technologie wordt de mechanische weerstand (het "draagvermogen") aanzienlijk verhoogd, terwijl het eigen gewicht van de weger lager is dan dat van de tot nu toe gebruikte, klassieke wegers.

De Jet' FP S1 plateauweger is leverbaar in 2 verschillende uitvoeringen: standaard (Std) en in roestvrij staal (RVS) en met 3 plateau-afmetingen: 500 x 400, 600 x 600 et 800 x 600 mm.

De STD-uitvoering van normaal staal is afgewerkt met een polyurethane-coating en voldoet aan de eisen van IP 54.

De geheel uit roestvrij staal 304L opgebouwde RVS-uitvoering, is voorzien van een aluminium krachtopnemer met een "zelfherstellende" coating en voldoet aan de eisen van IP 65.

De Jet' FP S1 plateauwegers kunnen samen met een groot aantal PRECIA-MOLEN indicators voor ijkwaardig (3000 e) of intern gebruik worden toegepast.

### Metrologische toelating

- Toegelaten volgens EN 45501.

### Europese richtlijnen

- Richtlijn 90/384/EG betreffende *Niet-Automatische Weeginstrumenten*
- Richtlijn 89/336/EG betreffende de *Elektromagnetische Compatibiliteit\**

\* De overeenstemming met deze Richtlijn is direct afhankelijk van de correcte installatie van de weger.

### Technische gegevens

Modellen - L x B (mm)	Weegvermogen	Krachtopnemer				e	h.o.h. voeten	Hoogte		Gewicht	Max. voorlast
		Indeling	E max	V min				Min.	Max.		
500 x 400 Alle modellen	30 kg	10 g	50 kg	10 g	10 g	390 x 320 mm	110 mm	135 mm	15 kg	10 kg	
	60 kg	20 g	100 kg	20 g	20 g					30 kg	
	150 kg	50 g	200 kg	40 g	50 g					40 kg	
600 x 600 Alle modellen	60 kg	20 g	100 kg	20 g	20 g	535 x 480 mm	135 mm	160 mm	34 kg	20 kg	
	150 kg	50 g	250 kg	50 g	50 g					80 kg	
	60 kg	20 g	100 kg	20 g	20 g					14 kg	
800 x 600 Alle modellen	150 kg	50 g	250 kg	50 g	50 g	680 x 535 mm	135 mm	160 mm	43 kg	74 kg	
	300 kg	100 g	500 kg	100 g	100 g					150 kg	

### Standaard leveringsomvang

De Jet' FP S1 plateauwegers worden geleverd met een verbindingkabel voor aansluiting op de indicator en een installatiehandleiding.

### Opties & Accessoires

- ☐ Kolom voor verhoogde opstelling van de indicator
  - Hoogte 400 of 800 mm.
  - Ook leverbaar met een hoogte van 600 mm (kolom type K).
- ☐ Aansluitdoos CPL1
  - Ook leverbaar: meetkabel

Uw weegspecialist

Illustraties zijn niet bindend. Precia-Molen behoudt zich het recht voor de in deze brochure opgenomen specificaties zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

Precia-Molen  
 Postbus 3246 - NL 4800 DE Breda  
 Tel. 31 (0) 76 524 25 26  
 Fax 31 (0) 76 522 80 39  
 E-MAIL sales@preciamolen.nl  
 Web-site www.preciamolen.nl

**PRECIA<sup>®</sup>**  
**MOLEN**